



# ボディコーティング施工手順

(施工作业の一例です。車種により施工方法・手順が異なる場合があります。)

## 《入庫からお引渡しまで》



高耐久、高撥水、高硬度、高光沢を専門の技術をもってピカピカに実現します。



### 1. 入庫チェック

車体の状態、キズの有無を確認します。お客様に立ち会って頂くこともあります。



### 2. 洗車・付着物の除去

表面に付着した軽微な汚れを水圧で流します。  
各パネル面などを丁寧に洗浄した後、塗膜に残っている鉄粉など洗車では落とせない汚れを丁寧に除去します。



### 3. マスキング


部品の保護やコンパウンドの粉が、パネルの隙間などに入り込むのを予防するために行います。



### 4. コンパウンド作業

**ここが職人の腕の見せ所!!**

ポリッシャーを使用し、パネル1面ずつ丁寧に磨き作業を行います。  
キズを除去し、光沢を回復させます。

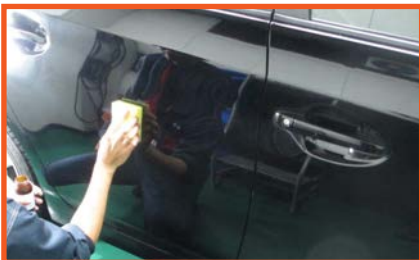

### 5. コーティング剤の塗布

塗膜の保護・光沢の寄与・美観の維持の為に施工します。  
塗りモレ、ムラのないようチェックしながら丁寧に塗布していきます。



### 6. 完成・お引き渡し

仕上げ作業

完成チェックを行い、乾燥させれば、お引渡しです。